

NEVBANT

ÜRÜN KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRMADA
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER



İÇİNDEKİLER

ENDÜSTRİYEL BANTLAR

3

TEK TARAFLI BANTLAR

4

- Alüminyum Folyo Bantlar 5
- Maskeleme Bantları 6
- PVC Bantları 7
- Filament Bantları 8
- Duck Tape (Tamir Bandı) 9

ÇİFT TARAFLI BANTLAR

10

- Filmik Çift Taraflı Bantlar 11
- Köpük Çift Taraflı Bantlar 12
- VHB Şeffaf Silikonize Bantlar 13
- VHB Köpük Silikonize Bantlar 14
- Nonwoven / Tissue Bantlar 15
- Transfer Bantlar 16
- İzolasyon / EVA Bantları 17

DİĞER ÜRÜN GRUPLARI

AMBALAJ BANTLARI

18

- Koli Bantları 18
- Yüzey Koruma Bantları 19

ENDÜSTRİYEL (SİLİKONLU) KAĞITLAR

20

DİE-CUT (ÖZEL ŞEKİLLİ KESİM) BANTLAR

21

JUMBO BANTLAR

22

TEKNİK DESTEK VE DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

23

İLETİŞİM

24

KATALOG YAPISI

Ürünler önce ana bölüm, ardından tek taraflı ve çift taraflı alt gruplar altında sıralanmıştır. Her ürün sayfasında teknik yapı, temel özellikler ve kullanım alanları birlikte gösterilir.

NEVBANT

ANA ÜRÜN GRUPLARIMIZ

NEVBANT, uygulama yüzeyi, ortam koşulu, proses yöntemi ve hedeflenen dayanım değerine göre uygun ürün grubunu belirler; standart rulo, özel ölçü, jumbo ve die-cut çözümleri sunar.



ENDÜSTRİYEL BANTLAR

Tek ve çift taraflı endüstriyel bant çözümleri.



AMBALAJ BANTLARI

Koli kapatma ve yüzey koruma çözümleri.



ENDÜSTRİYEL (SİLİKON) KAĞITLAR

Rulo ve tabaka silikonlu kağıt çözümleri.



DİE-CUT & ROTARY-CUT ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

Özel ölçü ve şekillerde yapışkanlı endüstriyel ürünler.

TEK TARAFLI BANTLAR

Koruma, sabitleme, izolasyon, maskeleme ve güçlendirme uygulamalarında kullanılan, yalnızca bir yüzeyi yapışkanlı teknik bant grubudur. Farklı taşıyıcı ve yapışkan sistemleri, uygulama yüzeyine ve çalışma koşullarına göre seçilir.



ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR

Isı, nem ve buhar bariyeri



MASKELEME BANTLARI

Boya ve yüzey koruma



PVC BANTLARI

Sabitlenme ve yüzey koruma



FİLAMENT BANTLARI

Yüksek çekme mukavemeti



DUCK TAPE

Tamir, izolasyon ve bakım

DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

1

Yüzey türü

Uygulanacak yüzeyin malzemesini belirleyin.

2

İç / dış ortam

Ürünün kullanılacağı ortam koşullarını tanımlayın.

3

Sıcaklık ve nem

Çalışma sıcaklığı ve nem oranına uygun ürün seçin.

4

Beklenen yük

Banttın beklenen taşıma veya yapışma yükünü belirleyin.

5

Kalınlık ve ölçü

Uygulamaya uygun bant kalınlığı ve ölçüsünü tercih edin.

NEVBANT

ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR

Isı, nem ve buhar bariyeri uygulamaları için dayanıklı folyo çözümleri.



ISI • NEM • BUHAR BARIYERİ

Yüksek yansıtıcılık ve güçlü yapışma ile uzun ömürlü koruma.



1

Ürün Tanımı

Alüminyum folyo taşıyıcılı bantlar; kanal, boru, izolasyon ve metal yüzey uygulamalarında ısı, nem ve buhar geçişini azaltmaya yardımcı olur. Ek yeri kapatma ve sızdırmazlıkta temiz bir çözüm sunar.

Yaygın seçenekler: 50 ve 80 µm folyo; düz veya takviyeli yapı; akrilik yapışkan; rulo ve özel kesim seçenekleri.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek yansıtıcılık
- Buhar ve nem bariyeri
- Güçlü yüzey tutunması
- Ek yeri kapatma ve sızdırmazlık
- Dayanıklı metal folyo taşıyıcı

3

Kullanım Alanları

- HVAC ve havalandırma sistemleri
- Boru ve kanal izolasyonu
- Metal yüzey koruma ve sızdırmazlık
- Isı yalıtım malzemelerinin ek yerleri
- Endüstriyel tesisat ve ekipman uygulamaları

ISI VE NEM BARIYERİ

1

Geçiş azaltarak koruma sağlar.

YÜKSEK YANSITICILIK

2

Isı yansıtma performansını destekler.

GÜÇLÜ YAPIŞMA

3

Farklı metal yüzeylerde tutunur.

DAYANIKLI FOLYO

4

Zorlu şartlara karşı dirençlidir.

NEVBANT


MASKELEME BANTLARI

Boyama, yüzey koruma ve proses ayırma uygulamalarına uygun kontrollü yapışma.



TEMİZ SÖKÜM • NET HAT

Uygulama sıcaklığına ve yüzeye göre doğru kâğıt ve yapışkan seçimi.

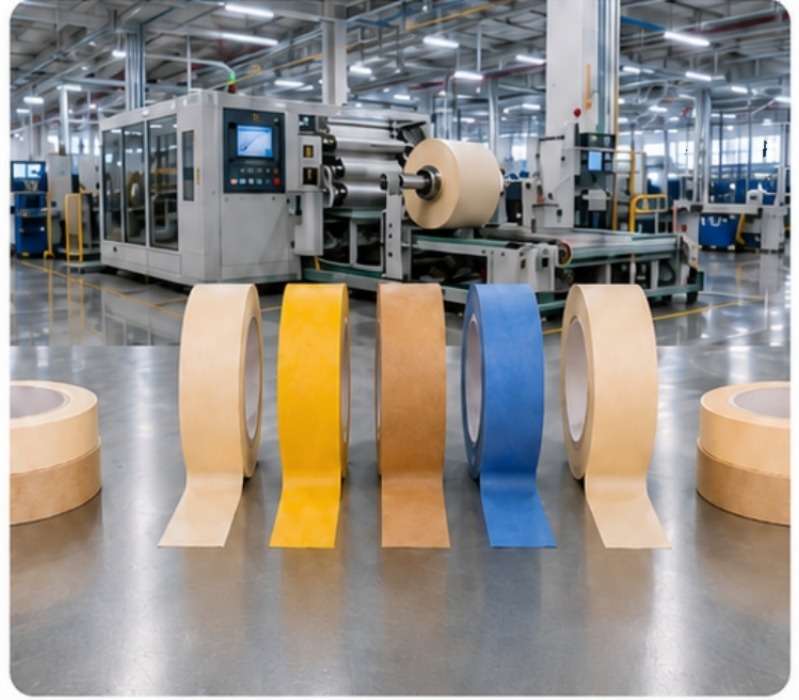

1 Ürün Tanımı

Krep kâğıt taşıyıcılı maskeleme bantları; boyama, geçici sabitleme, yüzey koruma ve işaretleme işlemlerinde kontrollü yapışma ve temiz söküm hedefler.

Yaygın seçenekler: 60°C ve 80°C ve 120°C sınıfları; kraft, limon sarısı ve mavi tipler; 12-48 mm yaygın enler; proje bazlı özel kesim.

2 Öne Çıkan Özellikler

- Temiz ve kontrollü söküm
- Keskin boya hattı oluşturma
- Elle kolay yırtılma
- Farklı sıcaklık sınıfları (60°C, 80°C, 120°C)
- Kısa ve orta süreli yüzey koruma

3 Kullanım Alanları

- Otomotiv boya ve gövde işlemleri
- Mobilya ve ahşap boyama
- İnşaat ve dekorasyon
- Metal işleme ve toz boya
- Genel bakım ve montaj

1

TEMİZ SÖKÜM

Kalıntı riskini azaltır.

2

NET BOYA HATTI

Keskin sınır oluşturur.

3

SICAKLIK SEÇENEĞİ

Proses ihtiyaçlarına göre 60°C, 80°C ve 120°C seçenekleri sunar.

4

KOLAY UYGULAMA

Elle yırtılır ve yapılır.

NEVBANT

PVC BANTLARI

Cam, profil, ambalaj ve geçici sabitleme uygulamaları için esnek tek taraflı çözümler.



ESNEK • DAYANIKLI • PRATİK

Yüzey yapısına göre renk, kalınlık ve yapışkan seçeneği.



1

Ürün Tanımı

PVC film taşıyıcılı bantlar; esneklik, yüzeye uyum ve güçlü ilk tutunma gerektiren geçici veya kalıcı uygulamalarda kullanılır. Cam ve profil koruma, gruplama ve sabitlemede yaygındır.

Yaygın seçenekler: Yaklaşık 100-170 µm toplam kalınlık; şeffaf, beyaz ve renkli tipler; doğal kauçuk veya akrilik yapışkan.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Esnek film yapısı
- Düzensiz yüzeylere uyum
- Güçlü ilk tutunma
- Renk ve kalınlık seçenekleri
- Temiz ve hızlı uygulama

3

Kullanım Alanları

- Cam ve PVC profil işlemleri
- Beyaz eşya ve metal yüzeyler
- Ambalaj ve gruplama
- Kablo ve parça sabitleme
- Genel endüstriyel bakım

ESNEK TAŞIYICI

1

Yüzey formuna uyum sağlar.

GÜÇLÜ TUTUNMA

2

Hızlı ilk yapışma sunar.

RENK SEÇENEĞİ

3

Uygulamaya göre seçilir.

ÖZEL ÖLÇÜ

4

En ve metraj proje bazlıdır.

NEVBANT



FİLAMENT BANTLARI

Cam elyaf takviyeli yapısıyla bağlama, güçlendirme ve ağır yük sabitleme.



YÜKSEK ÇEKME DİRENCİ

Boyuna, enine-boyuna veya ağı takviyeli konstrüksiyon.

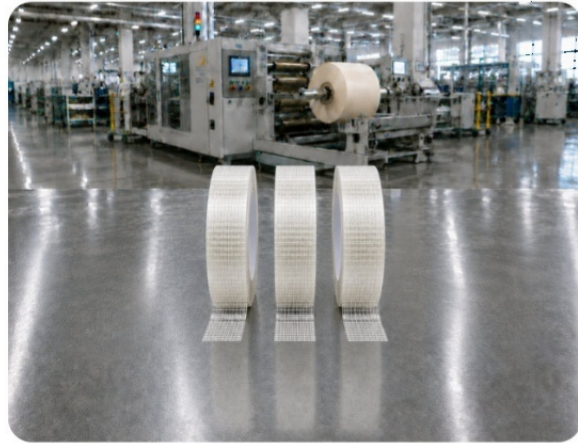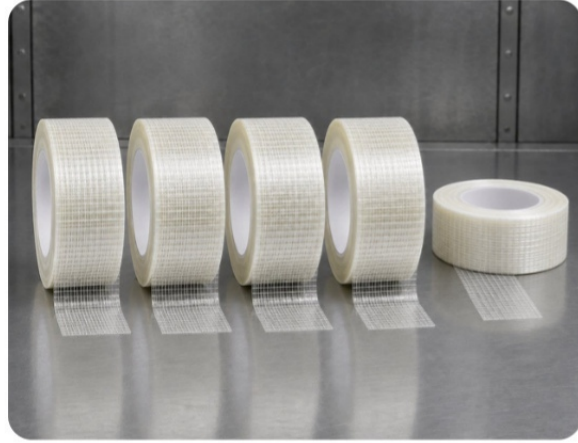

1

Ürün Tanımı

Filament bantlar, cam elyaf ipliklerle güçlendirilmiş film taşıyıcısı sayesinde yüksek çekme ve kopma direnci sağlar. Paletleme, demetleme ve ağır ürün sabitlemede kullanılır.

Yaygın seçenekler: Yaklaşık 110-180 µm; boyuna lifli, çapraz lifli ve ağı örgülü tipler; hotmelt veya kauçuk bazlı yapışkan.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek kopma ve çekme direnci
- Cam elyaf takviyesi
- Ağır yük sabitleme
- Düşük uzama
- Yüksek ilk tutunma

3

Kullanım Alanları

- Lojistik ve paletleme
- Beyaz eşya taşıma sabitlemesi
- Mobilya ve panel gruplama
- Kablo ve boru demetleme
- Karton kutu güçlendirme

ELYAF TAKVİYE

1

Mekanik dayanımı artırır.

DÜŞÜK UZAMA

2

Yük altında formunu korur.

AĞIR YÜK

3

Bağlama ve sabitlemeye uygundur.

GÜÇLÜ TUTUNMA

4

Hızlı ve kalıcı bağ sağlar.

NEVBANT


DUCK TAPE (TAMİR BANDI)

Bakım, onarım, sızdırmazlık ve geçici sabitleme için dayanıklı bez taşıyıcılı bant.



ÇOK AMAÇLI TAMİR ÇÖZÜMÜ

Esnek, elle yırtılabilir ve zorlu yüzeylere uyumlu yapı.

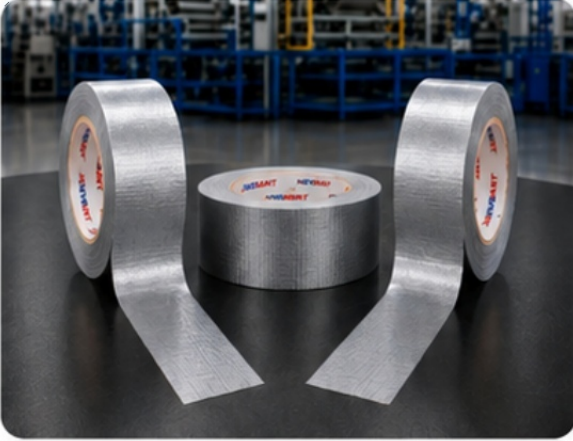

1

Ürün Tanımı

PE lamine bez taşıyıcılı duck tape; tamir, geçici sızdırmazlık, yüzey koruma, demeleme ve sabitleme uygulamalarında yüksek ilk tutunma sunar.

Yaygın seçenekler: Yaklaşık 150-300 µm; gri, siyah ve özel renkler; farklı bez yoğunlukları ve yapışkan seviyeleri.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Bez taşıyıcılı dayanıklı yapı
- Elle kolay yırtılma
- Esnek ve yüzeye uyumlu taşıyıcı
- Yüksek ilk tutunma
- Geçici sızdırmazlık

3

Kullanım Alanları

- Bakım ve onarım
- İnşaat ve tesisat
- Kablo ve hortum gruplama
- Geçici yüzey koruma
- Sahne, etkinlik ve genel kullanım

1

BEZ TAKVİYE

Mekanik dayanım sağlar.

2

ELLE YIRTILIR

Hızlı uygulama sunar.

3

ESNEK YAPI

Düzensiz yüzeyleri takip eder.

4

ÇOK AMAÇLI

Tamir ve sabitlemede kullanılır.

ÇİFT TARAFLI BANTLAR

İki yüzey arasında kalıcı veya sökülebilir bağlantı kurmak için kullanılan teknik bant grubudur. Filmik, köpük, VHB sınıfı, nonwoven, transfer ve EVA taşıyıcılı seçenekler; yüzey, sıcaklık, yük ve uygulama koşullarına göre belirlenir.



FİLMİK BANTLAR

PET / OPP taşıyıcılı



KÖPÜK BANTLAR

Dolgu ve titreşim sönümler



VHB ŞEFFAF SİLİKONİZE

Şeffaf yüksek tutunma



VHB KÖPÜK SİLİKONİZE

Köpük gövdeli yüksek tutunma



NONWOVEN / TISSUE

İnce ve uyumlu taşıyıcı



TRANSFER BANTLAR

Taşıyıcısız yapışkan film



İZOLASYON / EVA

Esnek ve sızdırmaz yapı

DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

1

Yüzey türü

2

İç / dış ortam

3

Sıcaklık ve nem

4

Beklenen yük

5

Kalınlık ve ölçü

NEVBANT


FİLMİK ÇİFT TARAFLI BANTLAR

PET ve OPP film taşıyıcılı; ince, ölçüsel kararlı ve hassas laminasyon çözümleri.



İNCE YAPI • YÜKSEK PERFORMANS

Taşıyıcı ve yapışkan seçimi uygulama yüzeyine göre belirlenir.

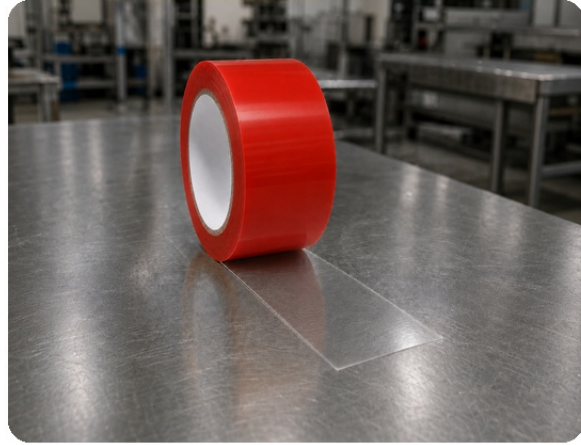

1

Ürün Tanımı

Filmik çift taraflı bantlar, PET veya OPP taşıyıcı üzerinde iki yüzeyli yapışkan katmana sahiptir. İnce laminasyon, profil, etiket, sünger ve endüstriyel birleştirme uygulamalarında ölçüsel kararlılık sağlar.

Yaygın seçenekler: Yaklaşık 70-250 µm; PET veya OPP taşıyıcı; akrilik, hotmelt ve solvent yapışkan; beyaz veya havana liner.

2

Öne Çıkan Özellikler

- İnce ve düzgün yapı
- Ölçüsel kararlılık
- Yüksek ilk tutunma seçeneği
- Die-cut ve laminasyona uygunluk
- Farklı liner seçenekleri

3

Kullanım Alanları

- Etiket ve grafik uygulamaları
- Sünger ve kauçuk laminasyonu
- Mobilya ve profil montajı
- Elektronik ve panel birleştirme
- Genel endüstriyel dönüştürme

İNCE YAPI

1

Hassas laminasyona uygundur.

ÖLÇÜSEL KARARLILIK

2

Kesim ve sarımda formunu korur.

YAPIŞKAN SEÇENEĞİ

3

Akrilik, hotmelt, solvent.

DIE-CUT UYUMLU

4

Özel şekilli kesime uygundur.

NEVBANT KÖPÜK ÇİFT TARAFLI BANTLAR

Yüzey farklılıklarını tolere eden, boşluk dolduran ve titreşim sönümleyen montaj bantları.



BOŞLUK DOLDURAN ESNEK YAPI

PE köpük taşıyıcı; beyaz veya siyah gövde ve farklı liner seçenekleri.



1

Ürün Tanımı

PE köpük taşıyıcılı çift taraflı bantlar; düzgün olmayan yüzeylerde temas alanını artırır, titreşim ve küçük yüzey toleranslarını karşılar. Profil, tabela, aksesuar ve panel montajında kullanılır.

Yaygın seçenekler: 0,5-3,0 mm köpük kalınlığı; beyaz veya siyah gövde; akrilik, hotmelt veya solvent yapışkan; kırmızı, yeşil, beyaz veya havana liner.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Boşluk dolduran köpük yapı
- Titreşim ve darbe sönümleme
- Yüksek ilk tutunma
- İç ve dış mekân seçenekleri
- Özel en ve die-cut uyumluluğu

3

Kullanım Alanları

- Tabela ve reklam panelleri
- Mobilya aksesuar montajı
- Otomotiv trim ve dekor parçaları
- Elektrikli cihaz ve panel montajı
- Cam, metal ve plastik birleştirme

BOŞLUK DOLDURMA

1

Yüzey farklılıklarını tolere eder.

TİTREŞİM SÖNÜMLEME

2

Darbeyi azaltmaya yardımcı olur.

ESNEK MONTAJ

3

Parça hareketine uyum sağlar.

ÖZEL KESİM

4

Şerit ve die-cut uygulanabilir.

NEVBANT


VHB ŞEFFAF SİLİKONİZE BANTLAR

Şeffaf görünüm, güçlü tutunma ve estetik montaj çözümleri.



ŞEFFAF • ESTETİK • GÜÇLÜ

Cam ve şeffaf parçalarda görünümü koruyan yüksek performanslı yapı.

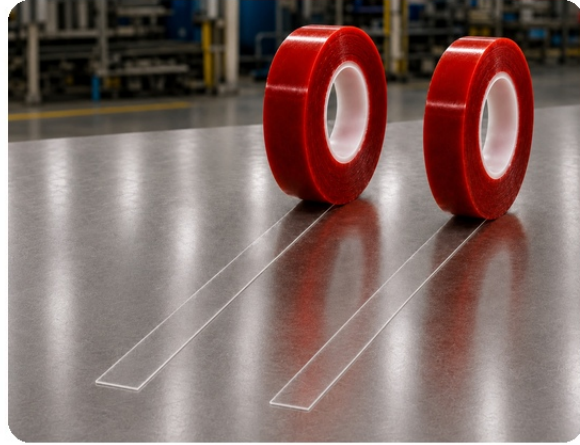

1

Ürün Tanımı

Şeffaf akrilik jel/katman yapılı yüksek performanslı montaj bantları, güçlü ve kalıcı bir bağ oluştururken uygulama görünümünü minimum düzeyde etkiler.

Yaygın seçenekler: 0,5-2,0 mm sınıfları; şeffaf akrilik yapı; kırmızı film liner; rulo, şerit ve özel kesim seçenekleri.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Şeffaf ve estetik görünüm
- Yüksek ilk tutunma
- Farklı yüzeylerde güçlü bağ
- Nem ve sıcaklık değişimlerine dayanım
- İç ve dış mekân seçenekleri

3

Kullanım Alanları

- Cam ve şeffaf levha montajı
- LED profil ve aydınlatma
- Tabela ve dekoratif panel
- Mağaza, ofis ve sergi uygulamaları
- Metal ve plastik parçaların montajı

ŞEFFAF GÖRÜNÜM

1

Uygulamada estetik sonuç verir.

GÜÇLÜ YAPIŞMA

2

Kalıcı bağlantı hedefler.

GENİŞ YÜZEY UYUMU

3

Cam, metal ve plastikte kullanılır.

İÇ / DIŞ MEKÂN

4

Uygun ürün kodu seçilir.

NEVBANT


VHB KÖPÜK SİLİKONİZE BANTLAR

Boşluk dolduran akrilik köpük yapısı ile zorlu yüzeyler için güçlü montaj çözümü.



AKRİLİK KÖPÜK • MAKSİMUM TEMAS

Siyah köpük gövde ve kırmızı liner ile yüksek performanslı montaj.

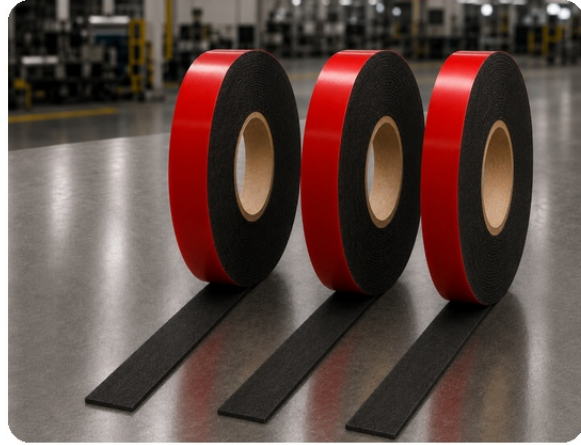

1

Ürün Tanımı

VHB sınıfı akrilik köpük bantlar, yüzey farklılıklarını tolere eden yoğun köpük gövdesi ve yüksek performanslı yapışkan sistemiyle kalıcı montaj çözümü sunar.

Yaygın seçenekler: 0,6-2,0 mm sınıfları; siyah akrilik köpük gövde; kırmızı film liner; rulo, şerit ve die-cut seçenekleri.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek ilk tutunma ve uzun vadeli bağ
- Boşluk dolduran esnek yapı
- Titreşim ve darbe sönümlleme
- Nem ve sıcaklık değişimlerine dayanım
- Metal, cam ve plastik yüzeylerde performans

3

Kullanım Alanları

- Otomotiv dış aksesuar ve trim
- Tabela ve reklam paneli montajı
- Cam ve kompozit yüzeyler
- Elektrikli cihaz ve panel montajı
- Endüstriyel kalıcı birleştirme

GÜÇLÜ BAĞ

1

Zorlu yüzeylerde tutunur.

BOŞLUK DOLDURMA

2

Temas alanını artırır.

TİTREŞİM SÖNÜMLEME

3

Darbe etkisini azaltır.

KALICI MONTAJ

4

Mekanik bağlantıya alternatif olabilir.

NEVBANT

NONWOVEN / TISSUE BANTLAR

İnce dokusuz taşıyıcı ile yüksek yapışma ve esnek laminasyon çözümleri.



İNCE • ESNEK • DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Rulo, jumbo, lok ve özel en seçenekleriyle geniş uygulama alanı.



1

Ürün Tanımı

Nonwoven/tissue taşıyıcılı çift taraflı bantlar; ince, esnek ve kolay dönüştürülebilir yapısıyla kâğıt, karton, sünger, tekstil ve plastik laminasyonlarında kullanılır.

Yaygın seçenekler: 100, 120, 140, 160 ve 180 µm sınıfları; akrilik, hotmelt veya solvent yapışkan; beyaz, havana veya film liner.

2

Öne Çıkan Özellikler

- İnce ve esnek taşıyıcı
- Yüksek ilk tutunma seçeneği
- Kolay die-cut ve laminasyon
- Yüksek sarım ve lok bant uyumu
- Farklı liner seçenekleri

3

Kullanım Alanları

- Oluklu mukavva bobin ekleme
- Sünger ve keçe laminasyonu
- Etiket ve grafik işleri
- Tekstil ve deri uygulamaları
- Mobilya ve ambalaj montajı

İNCE TAŞIYICI

1

Hassas uygulamalara uygundur.

KOLAY DÖNÜŞÜM

2

Kesim ve laminasyona uygundur.

140-180 µm

3

Yaygın teknik sınıflar.

JUMBO / LOK

4

Yüksek sarım tedariki mümkündür.

NEVBANT

TRANSFER BANTLAR

Taşıyıcısız yapışkan film yapısıyla minimum kalınlık ve yüksek yüzey uyumu.



TAŞIYICISIZ • HASSAS YAPIŞTIRMA

Ağ örgülü veya düz yapı; farklı yapışkan ve liner seçenekleri.



1

Ürün Tanımı

Transfer bantlar, taşıyıcı film olmadan doğrudan yapışkan katmandan oluşur. İnce profil, yüksek yüzey teması ve kolay laminasyon gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Yaygın seçenekler: Yaklaşık 30-200 µm yapışkan kalınlığı; ağ örgülü veya düz; akrilik, hotmelt ve solvent; beyaz veya kraft liner.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Minimum toplam kalınlık
- Yüksek yüzey teması
- Ağ takviyeli veya düz yapı
- Die-cut ve laminasyona uygunluk
- Kâğıt ve film liner seçenekleri

3

Kullanım Alanları

- Reklam ve tabela laminasyonu
- Etiket, grafik ve ofset işleri
- Sünger, keçe ve folyo laminasyonu
- Elektronik ve hassas parçalar
- Ambalaj ve özel dönüştürme

TAŞIYICISIZ YAPI

1

Minimum kalınlık sağlar.

HASSAS LAMİNASYON

2

Düzdün yüzey teması oluşturur.

AĞ SEÇENEĞİ

3

Mekanik karartılık sağlar.

DIE-CUT UYUMLU

4

Özel şekilli ürünlere uygundur.

NEVBANT

İZOLASYON / EVA BANTLARI

Yalıtım, conta, sızdırmazlık ve titreşim kontrolü için köpük esaslı özel çözümler.



**YALITIM • CONTA •
TİTREŞİM KONTROLÜ**

EVA/PE köpük ve ağ takviyeli yapı seçenekleri.



1

Ürün Tanımı

İzolasyon ve EVA bantları; ses, ısı, titreşim ve sızdırmazlık ihtiyaçlarında kullanılan köpük esaslı tek veya çift taraflı ürünlerdir. Kesim ve laminasyon süreçlerine uygundur.

Yaygın seçenekler: 0,8-3,0 mm ve proje bazlı kalınlıklar; EVA veya PE köpük; ağ takviyeli seçenek; akrilik, hotmelt veya solvent yapışkan.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Isı ve ses yalıtımına destek
- Conta ve sızdırmazlık
- Titreşim ve darbe sönmleme
- Ağ takviyeli seçenek
- Özel kesim ve laminasyon

3

Kullanım Alanları

- Beyaz eşya ve iklimlendirme
- Otomotiv ve raylı sistemler
- Yat, gemi ve denizcilik
- İnşaat ve cephe uygulamaları
- Endüstriyel conta ve izolasyon

YALITIM DESTEĞİ

1

Isı ve ses geçişini azaltır.

SIZDIRMAZLIK

2

Conta işlevi sağlar.

TİTREŞİM KONTROLÜ

3

Darbe ve sesi azaltır.

ÖZEL KESİM

4

Parça formunda tedarik edilir.


NEVBANT KOLİ BANTLARI

Koli kapatma, depolama ve sevkiyat güvenliği için akrilik, hotmelt ve doğal kauçuk seçenekleri.



GÜVENLİ KAPATMA • HIZLI UYGULAMA

Şeffaf, bal rengi ve taba tonlarında farklı sarım seçenekleri.

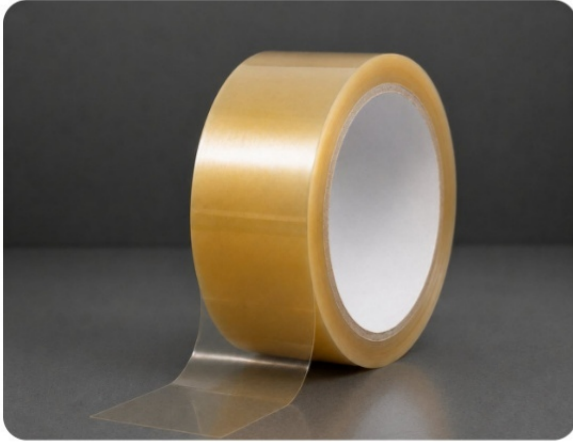

1

Ürün Tanımı

OPP taşıyıcılı koli bantları, manuel veya otomatik koli kapatma süreçlerinde güvenli yapışma sağlar. Depolama süresi, yüzey ve sıcaklığa göre uygun yapışkan sistemi seçilir.

Yaygın seçenekler: Yaklaşık 38-65 µm; akrilik, hotmelt ve doğal kauçuk; şeffaf, bal rengi ve taba; 100-200 m ve proje bazlı sarımlar.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Hızlı ve pratik koli kapatma
- Manuel ve makine kullanımına uygunluk
- Farklı yapışkan sistemleri
- Şeffaf ve renkli seçenekler
- Özel baskı ve sarım alternatifleri

3

Kullanım Alanları

- E-ticaret ve lojistik
- Gıda dışı ambalaj
- Tekstil ve mobilya sevkiyatı
- Endüstriyel üretim hatları
- Depolama ve dağıtım merkezleri

AKRİLİK

1

Uzun depolama için seçenek.

HOTMELT

2

Yüksek ilk tutunma sağlar.

DOĞAL KAUÇUK

3

Zorlu yüzeylerde performans.

ÖZEL SARIM

4

Metraj ve baskı proje bazlıdır.

NEVBANT




YÜZEY KORUMA BANTLARI

Üretim, taşıma ve montaj sırasında hassas yüzeyleri çizilme ve kirlenmeye karşı koruma.



GEÇİCİ KORUMA • TEMİZ SÖKÜM

Yüzey enerjisine göre düşük, orta veya yüksek tutunma seçimi.

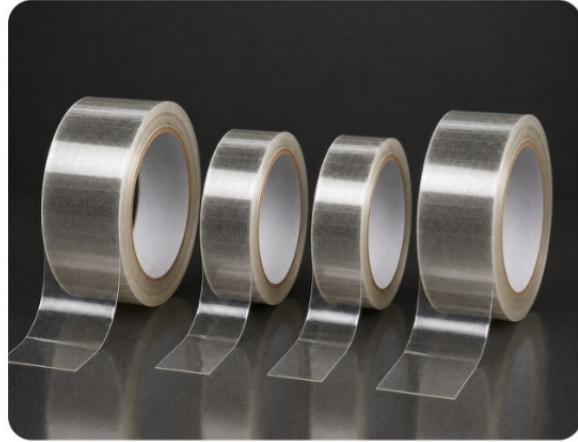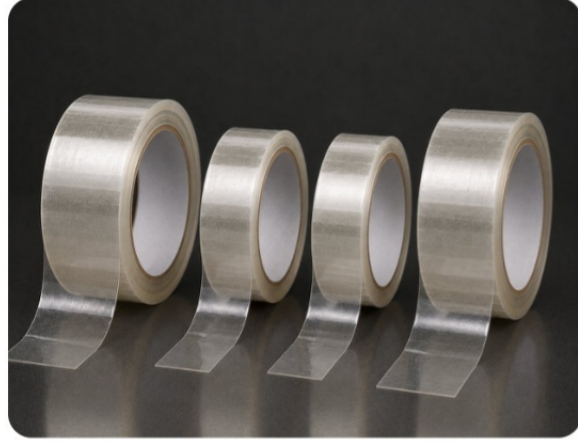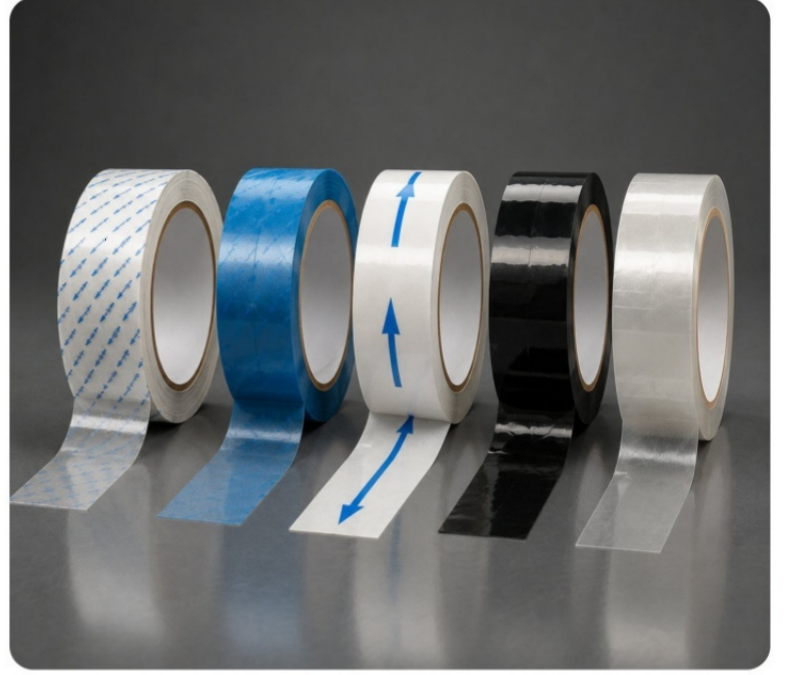

1

Ürün Tanımı

PE film taşıyıcılı yüzey koruma bantları; paslanmaz çelik, alüminyum, cam, plastik, boyalı panel ve dekoratif yüzeyleri üretim ve sevkiyat süresince korur.

Yaygın seçenekler: Yaklaşık 30-100 µm film; düşük, orta ve yüksek tack seçenekleri; akrilik veya kauçuk bazlı yapışkan; şeffaf, mavi ve baskılı film.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Geçici yüzey koruma
- Temiz söküm hedefi
- Farklı tack seviyeleri
- Geniş en ve yüksek sarım
- Baskılı film seçeneği

3

Kullanım Alanları

- Paslanmaz sac ve alüminyum levha
- Cam ve dekoratif panel
- Beyaz eşya dış yüzeyleri
- PVC profil ve plastik levha
- Mobilya ve mutfak paneli

ÇİZİLME KORUMASI

1

Yüzeyi proses boyunca korur.

TEMİZ SÖKÜM

2

Kalıntı riskini azaltır.

TACK SEÇENEĞİ

3

Yüzeye göre tutunma seçilir.

GENİŞ EN

4

Levha ve panel için uygundur.

NEVBANT

ENDÜSTRİYEL SİLİKONLU KÂĞITLAR

Yapışkanlı ürün, etiket, medikal ambalaj ve dönüştürme süreçleri için release liner çözümleri.



RELEASE • LİNER • PROSES GÜVENLİĞİ

Beyaz, havana ve kraft seçenekleri; baskılı veya baskısız tedarik.



1

Ürün Tanımı

Silikon kaplı release kâğıtlar, yapışkanlı malzemelerin üretim, laminasyon, kesim ve kullanım öncesi korunmasını sağlar. Yüzey düzgünlüğü ve silikon salım seviyesi uygulamaya göre seçilir.

Yaygın seçenekler: 60, 80, 120 ve 180 g/m² yaygın gramajlar; beyaz, havana ve kraft; tek veya çift taraf silikon; baskılı seçenek.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Kontrollü release performansı
- Farklı gramaj ve renk seçenekleri
- Tek veya çift taraf silikonlama
- Baskı ve özel en seçeneği
- Laminasyon ve die-cut uyumu

3

Kullanım Alanları

- Endüstriyel bant üretimi ve dönüştürme
- Etiket ve grafik sektörü
- Medikal sterilizasyon ambalajı
- Kauçuk, sünger ve izolasyon laminasyonu
- Kompozit ve özel prosesler

60-180 g/m²

1

Yaygın gramaj aralığı.

BEYAZ / HAVANA

2

Uygulamaya göre renk seçilir.

RELEASE KONTROLÜ

3

Silikon seviyesi seçilir.

BASKILI TEDARİK

4

Proje bazlı baskı mümkündür.

NEVBANT

DIE-CUT & ROTARY-CUT YAPIŞKAN ÇÖZÜMLER

Rulo veya tabaka malzemelerin uygulamaya özel ölçü ve şekillerde dönüştürülmesi.



ÖZEL ŞEKİL • SERİ UYGULAMA

Teknik çizim, numune veya uygulama ölçüsüne göre proje bazlı çözüm.



1 Ürün Tanımı

Die-cut ve rotary-cut çözümler; çift taraflı bant, köpük, VHB sınıfı bant, keçe, alüminyum folyo ve diğer malzemelerin seri uygulamaya uygun özel şekillerde hazırlanmasını kapsar.

Yaygın seçenekler: Dairesel 20/30/45 mm; 20x30 mm ve proje bazlı ölçüler; rulo, tabaka, kiss-cut, finger-lift ve ambalajlı ürün seçenekleri.

2 Öne Çıkan Özellikler

- Hassas ölçü ve tekrarlanabilir kesim
- Rotary rulo uygulamasına uygunluk
- Kiss-cut ve finger-lift seçenekleri
- Farklı malzemelerin birlikte laminasyonu
- Perakende ve endüstriyel ambalaj

3 Kullanım Alanları

- Medikal ambalaj ve sterilizasyon poşeti
- Otomotiv logo ve trim montajı
- Mobilya keçesi ve koruyucu ped
- Elektronik parça ve conta uygulaması
- Tabela, reklam ve dekoratif ürünler



ÖZEL ÖLÇÜ

1

Çizime göre üretim planlanır.

ROTARY RULO

2

Otomatik uygulamaya uygundur.

FINGER-LIFT

3

Kolay söküm kulağıyla eklenir.

AMBALAJLI ÜRÜN

4

Perakende sunuma dönüştürülebilir.

NEVBANT

JUMBO BANTLAR

Dilimleme, laminasyon, spool ve dönüştürme süreçlerine uygun yüksek sarım çözümleri.



YÜKSEK SARIM • DÖNÜŞTÜRME UYUMLU

Tek ve çift taraflı ürün gruplarında proje bazlı jumbo tedariki.



1

Ürün Tanımı

Jumbo bantlar, dilimleme, laminasyon, spool sarım, lok bant ve özel dönüştürme hatları için yüksek en ve metrajda tedarik edilen ana rulolardır.

Yaygın seçenekler: Tek ve çift taraflı ürün gruplarında yüksek sarım; 1200 mm sınıfı ve proje bazlı en/metraj; uygun göbek ve sarım yönü seçenekleri.

2

Öne Çıkan Özellikler

- Dilimleme ve laminasyona uygunluk
- Yüksek sarım ve proses verimliliği
- Farklı göbek ve sarım yönü
- Teknik ürün koduna göre tedarik
- Proje bazlı numune ve deneme

3

Kullanım Alanları

- Bant dönüştürme ve dilimleme firmaları
- Sünger ve izolasyon laminasyonu
- Spool sarım ve profil uygulamaları
- Etiket, grafik ve ambalaj dönüştürme
- Özel ölçü endüstriyel tedarik

YÜKSEK SARIM

1

Proses duruşunu azaltır.

DİLİMLEME UYUMLU

2

İstenen enlere dönüştürülür.

LAMİNASYON

3

Farklı malzemelerde birleştirilir.

PROJE BAZLI

4

Göbek, yön ve metraj belirlenir.

NEVBANT

DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

Uygun ürün, yalnızca bant kalınlığına göre değil; yüzey, ortam, proses ve kullanım ömrü birlikte değerlendirilerek belirlenir.

1

Yüzey Türü

Cam, metal, plastik, kâğıt, sünger, tekstil veya boyalı yüzey.

2

İç / Dış Ortam

Nem, UV, su, kimyasal ve hava koşulları.

3

Yapışkan Türü

Akrilik, hotmelt, solvent veya doğal kauçuk.

4

İlk Tutunma

Hızlı montaj mı, kontrollü konumlandırma mı?

5

Uygulama Şekli

Manuel, otomatik, laminasyon, die-cut veya rotary.

6

Sıcaklık

Uygulama ve servis sıcaklığı ayrı değerlendirilir.

7

Taşıyıcı Malzeme

Film, köpük, nonwoven, folyo, bez veya kâğıt.

8

Kalınlık ve Dayanım

Kesme, soyulma, çekme ve boşluk toleransı.

HEDEF SEKTÖRLER

Beyaz eşya • Otomotiv • Savunma • Havacılık • Medikal • Ofset / Etiket • Mobilya • Tekstil • Plastik / Metal • Ambalaj • İzolasyon • Reklam / Tabela

UYGULAMANIZI ANLATIN, DOĞRU ÜRÜNÜ BİRLİKTE BELİRLEYELİM

Kullanılacak yüzey, ölçü, kalınlık, sıcaklık, ortam koşulları ve tahmini tüketim miktarını paylaşın; uygun ürün grubunu ve tedarik şeklini birlikte değerlendirelim.

TELEFON

0532 698 1310

WHATSAPP

0532 698 1310

E-POSTA

info@nevbant.com | hk@nevbant.com

WEB

www.nevbant.com

ADRES

İ.O.S.B. İsteks Sanayi Sitesi, D2 Blok No:5, Başakşehir / İstanbul